
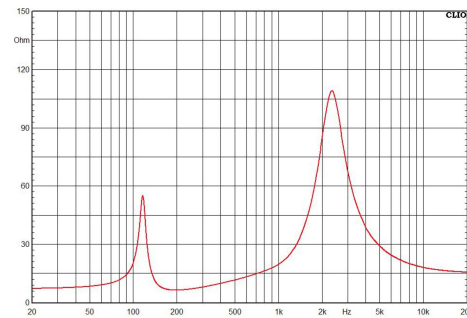
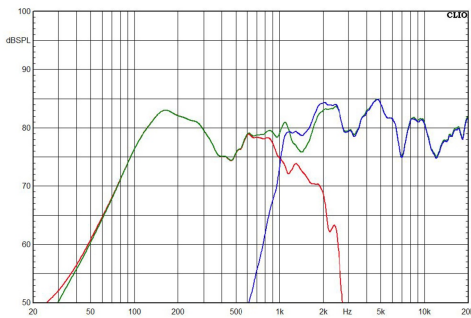




# FBCXN36

8Ω

## Divisores de Frecuencia

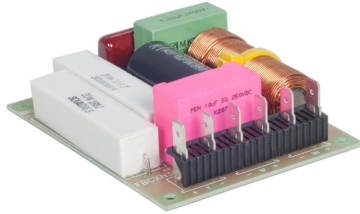

### DESCRIPTION

Divisor de frecuencia específico para altavoces coaxiales 4CXN36, 5CXN36m, 6CXN36.

### ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	8 Ω
Frecuencia de Cruce	1.0 kHz
Tipo de filtro	Two Way
Pendiente de pasa bajos	12.0 dB/oct
Pendiente de pasa altos	6.0 dB/oct
Overall Dimensions	100x76 mm (3.94x2.99 in)

### INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Peso neto	0.22 kg (0.49 lb)
Unidades del envío	1
Peso del envío	0.25 kg (0.54 lb)
Caja de envío	120x125x35 mm (4.72x4.92x1.38 in)
Otros detalles	Four 4 mm diameter holes on the PCB at 90 mm x 66 mm for mounting