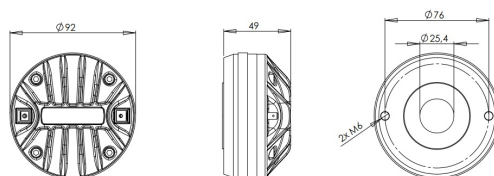




# DE550

**8Ω****Drivers HF - 1.0 Inches**

- Capacidad de potencia de programa continuo: 140 W
- Diámetro de boca: 1"
- Bobina de aluminio: 51 mm (2 in)
- Diafragma de polímero HT
- Respuesta: 1000 - 17000 Hz
- Sensibilidad: 108 dB

# DE550

Drivers HF- 1.0 Inches

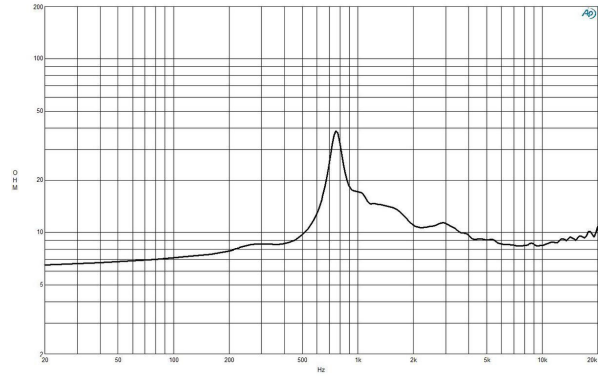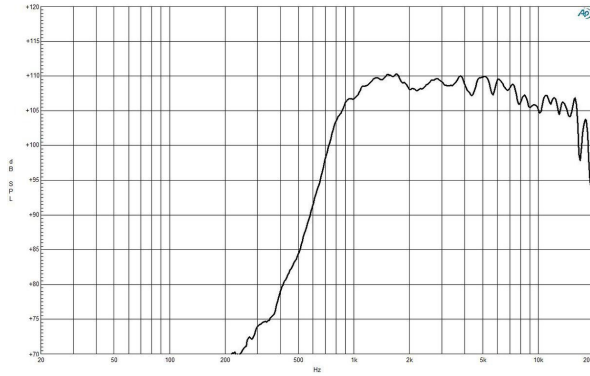

## ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	25 mm (1.0 in)
Impedancia nominal	8 $\Omega$
Impedancia mínima	8.3 $\Omega$
Manejo de potencia nominal	70 W
Manejo de potencia continua	140 W
Sensibilidad	108.0 dB
Rango de frecuencia	1.0 - 17.0 kHz
Cruce recomendado	1.2 kHz
Diámetro de la bobina	51 mm (2.0 in)
Material de la bobina	Aluminio
Inductancia	0.14 mH
Material del diafragma	Polímero HT
Densidad de flujo	2.0 T
Material del imán	Anillo de Neodimio

## INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Two M6 holes 180° on 76 mm (3 in) diameter	
Diámetro total	92 mm (3.62 in)
Profundidad	49 mm (1.93 in)
Peso neto	1.17 kg (2.58 lb)
Unidades del envío	1
Peso del envío	1.2 kg (2.65 lb)
Caja de envío	105x105x65 mm (4.13x4.13x2.56 in)
Otros detalles	2x M6 Mounting Studs with bolts and washers included

## KIT DE SERVICIO

Replacement diaphragm	MMD5508
-----------------------	---------