
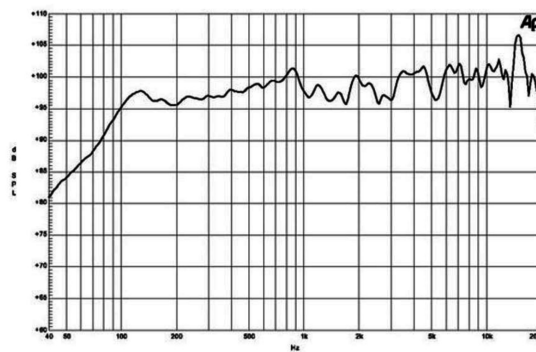
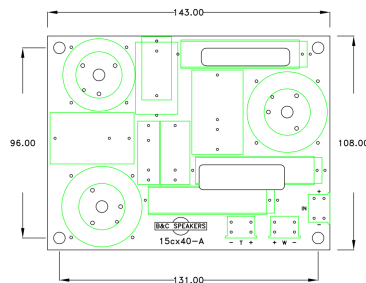
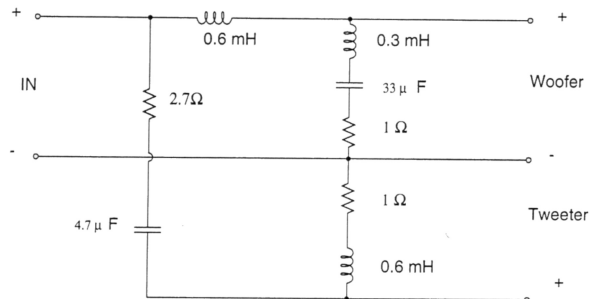


# FB15CX40

8Ω

## Divisores de Frecuencia



### DESCRIPTION

Divisor de frecuencia específico para altavoz coaxial 15CX40

### ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	8 Ω
Frecuencia de Cruce	1.4 kHz
Tipo de filtro	Two Way
Pendiente de pasa bajos	6.0 dB/oct
Pendiente de pasa altos	12.0 dB/oct
Overall Dimensions	143x108 mm (5.63x4.25 in)

### INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Peso neto	0.6 kg (1.32 lb)
Unidades del envío	1
Peso del envío	0.64 kg (1.41 lb)
Caja de envío	135x150x40 mm (5.31x5.91x1.57 in)
Otros detalles	6 mm diameter holes on the PCB at 131 mm x 96 mm